

HiWatch

DS-N211

Купольная уличная видеокамера с ИК -
подсветкой

Паспорт изделия

DS-N211



Общая информация:

Разрешение 1.3Мп

HD видео

3D DNR & DWDR & BLC

ИК подсветка до 15 м

Стандарт IP66

Вандалозащищенная


PoE

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру.

Спецификации

DS-N211	
Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опция)
Угол обзора	75.8°
Электронный затвор	1/25-1/100,000с
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	DWDR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Стандарт сжатия	
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Скорость передачи	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Изображение	
Макс. разрешение	1280×960
Кадров/с	25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720), 25к/с (704 x 576), 25к/с (640 x 480)
Настройки изображения	Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Компенсация встречной засветки	Поддерживается, зоны настраиваются
Сеть	
Сетевое хранение данных	NAS (iSCSI опционально)
Срабатывание тревоги	Детектор движения/ Оповещение при несанкционированных действиях
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)
Защита	Защита паролем, Водяные знаки
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 М/100 М Ethernet
Основное	
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 7Вт
Рабочие условия	-30°С — 60°С
Уровень защиты	IP66, IEC60068-275Eh, 50J; EN50102 до IK10
Дальность действия ИК	до 15м
Размеры	111 x 82мм
Вес	500гр.

Размеры

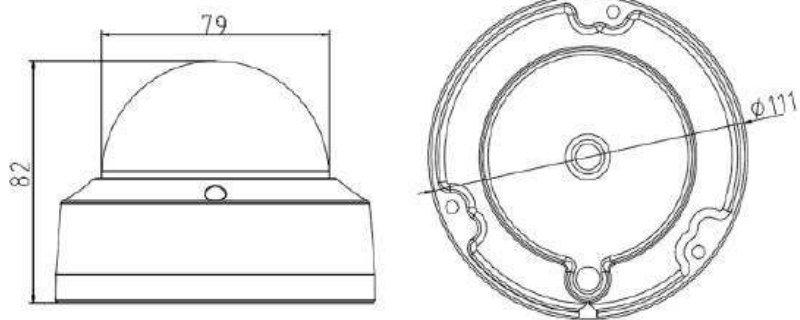

Unit: mm

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру.